





Skrzynki rozprężne kątowe z poliwęglanu Ø75


WYMIARY

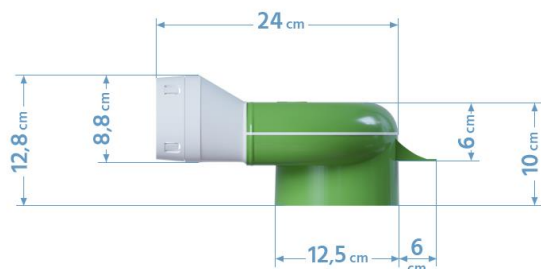

skrzynka podłogowa

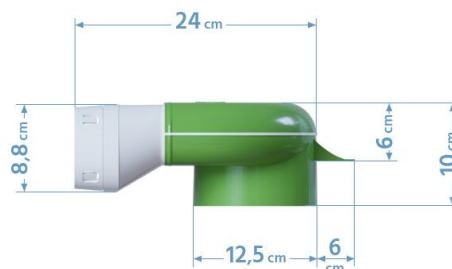

skrzynka sufitowa



Rodzaj skrzynki rozprężnej:	2x75/123 2x75/125	3x75/123 3x75/125
Wysokość zielonego korpusu [cm]	6	6
Wysokość mufy przyłączeniowej Ø75 mm [cm]	8,8	8,8
Szerokość bez uchwytów montażowych [cm]	26	28,2
Szerokość z uchwytami montażowymi [cm]	30,5	30,5
Głębokość bez uchwytu montażowego [cm]	24	24
Głębokość z uchwytem montażowym [cm]	30	30
Długość króćca przyłączeniowego Ø125/ Ø123 mm [cm]	4	4
Całkowita wysokość skrzynki (korpus + króciec) w wersji sufitowej [cm]	10	10
Całkowita wysokość skrzynki (korpus + króciec) w wersji podłogowej [cm]	12,8	12,8

OPIS

Skrzynka rozprężna z wytrzymałego poliwęglanu oraz mufami z polipropylenu z dodatkiem bakteriobójczym. Posiada fabrycznie wbudowane uszczelki, co znacznie przyspiesza montaż instalacji (na „klik”) oraz gwarantuje jej szczelność. Przeznaczona do montażu kanałów wentylacyjnych PE-FLEX® o średnicy Ø75 mm.

Występuje w wersji z króćcem do bezpośredniego podłączenia anemostatu Ø125 mm lub z króćcem Ø123 mm do przedłużenia.